



铸铝箱体 GA

B
1.1
铸铝箱体 GA

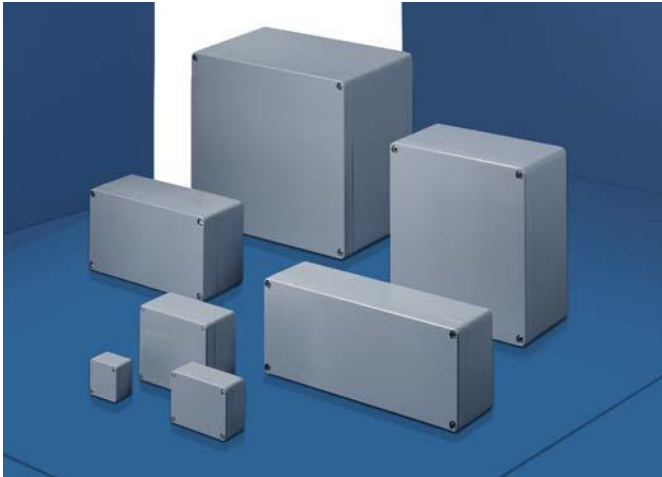

材料:
铸铝箱体和箱盖, 箱盖带氯丁橡胶圆塞绳密封圈。

表面处理:
织纹漆, 颜色类似 RAL 7001

防护等级:
IP 66, 根据 EN 60 529/09.2000, 符合 NEMA 4 的要求。

供应范围:
2个或4个箱盖螺钉, 已装配, 不会丢失,
2个或4个用于固定支承轨和安装板等的螺钉,
1个用于接地保护的连接螺钉。



威图服务:

针对箱体和箱盖的个性化系列解决方案:

- 钻孔
- 切螺纹
- 铣削
- 丝网印刷
- 凹版
- 根据 RAL 选择其它颜色以及其它表面处理请洽询。

细节图,
请参见第1174页。

宽度 (B1) mm	50	58	98	150	75	125	175	250	122	页码
高度 (H1) mm	45	64	64	64	80	80	80	80	120	
深度 (T1) mm	30	36	36	36	57	57	57	57	80	
型号 GA	9100.210	9101.210	9102.210	9103.210	9104.210	9105.210	9106.210	9107.210	9108.210	
每包	6个	5个	3个	2个	1个	1个	1个	1个	1个	

附件										
安装板	-	-	-	-	-	9105.700	-	-	9108.700	115
每包	-	-	-	-	-	10个	-	-	2个	
支承轨 ¹⁾	TS 15/5.5 (每包10个)	-	-	-	-	9105.150	-	-	-	115
	TS 35/7.5 (每包5个)	-	-	-	-	-	-	-	9108.350	115
墙壁固定连接片 (每包2个)	-	-	-	-	-	-	-	-	9121.122	115
外铰链 (每包2个)	-	-	-	-	-	-	-	-	9123.000	115

宽度 (B1) mm	220	360	160	260	360	200	280	330	330	页码
高度 (H1) mm	120	122	160	160	160	230	230	230	230	
深度 (T1) mm	90	80	90	90	90	110	110	110	180	
型号 GA	9110.210	9111.210	9112.210	9113.210	9114.210	9116.210	9117.210	9118.210	9119.210	
每包	1个	1个	1个	1个	1个	1个	1个	1个	1个	

附件										
安装板	9110.700	-	9112.700	9113.700	9114.700	9116.700	9117.700	9118.700	9118.700	115
每包	2个	-	2个	2个	1个	1个	1个	1个	1个	
支承轨 ¹⁾	TS 35/7.5 (每包5个)	9110.350	-	9112.350	-	-	-	-	-	115
墙壁固定连接片 (每包2个)	9121.122	9121.122	9121.160	9121.160	9121.160	9121.230	9121.230	9121.230	9121.230	115
外铰链 (每包2个)	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	9123.000	115

¹⁾在宽度上安装




黄铜电缆固定螺栓,
型号请参见第1054页。



多重密封组件,
型号请参见第1055页。

附件 第890页



安装板

用于个性化内部安装。

材料:
钢板，镀锌，带固定孔。

外部尺寸 mm		用于箱体	每包	型号 GA
宽度	高度			
114	69	GA 9105.210	10个	9105.700
109	107	GA 9108.210	2个	9108.700
207	107	GA 9110.210	2个	9110.700
144	142	GA 9112.210	2个	9112.700
245	142	GA 9113.210	2个	9113.700
346	142	GA 9114.210	1个	9114.700
183	214	GA 9116.210	1个	9116.700
264	214	GA 9117.210	1个	9117.700
314	214	GA 9118.210/GA 9119.210	1个	9118.700



支承轨

用于容纳串联接线柱或其它内装器件。

材料:
钢板，镀锌。

轨	可装配的轨长 mm	用于箱体宽度 mm	每包	型号 GA
TS 15/5.5 根据 EN 50 045	95	125	10个	9105.150
	80	122	5个	9108.350
TS 35/7.5 根据 EN 50 022	115	160	5个	9112.350
	180	220	5个	9110.350



墙壁固定连接片

用于把箱体固定在墙上。如果事先进行了预安装，不需拆卸箱盖。

材料:
钢板，镀锌

用于箱体	每包	型号 GA
GA 9108.210/ GA 9110.210/ GA 9111.210	2个	9121.122
GA 9112.210/ GA 9113.210/ GA 9114.210	2个	9121.160
GA 9116.210/ GA 9117.210/ GA 9118.210/ GA 9119.210	2个	9121.230

铰链，外部

用于在箱体下部固定盖板。

材料:
压铸铝

颜色:
RAL 7001

用于箱体	每包	型号 GA
GA 9108.210/ GA 9110.210/ GA 9111.210/ GA 9112.210/ GA 9113.210/ GA 9114.210/ GA 9116.210/ GA 9117.210/ GA 9118.210/ GA 9119.210	2个 +8个螺钉	9123.000